


Presse idrauliche per lamellazione

# SLV - G - T

Pressa per incollaggio a freddo del parquet

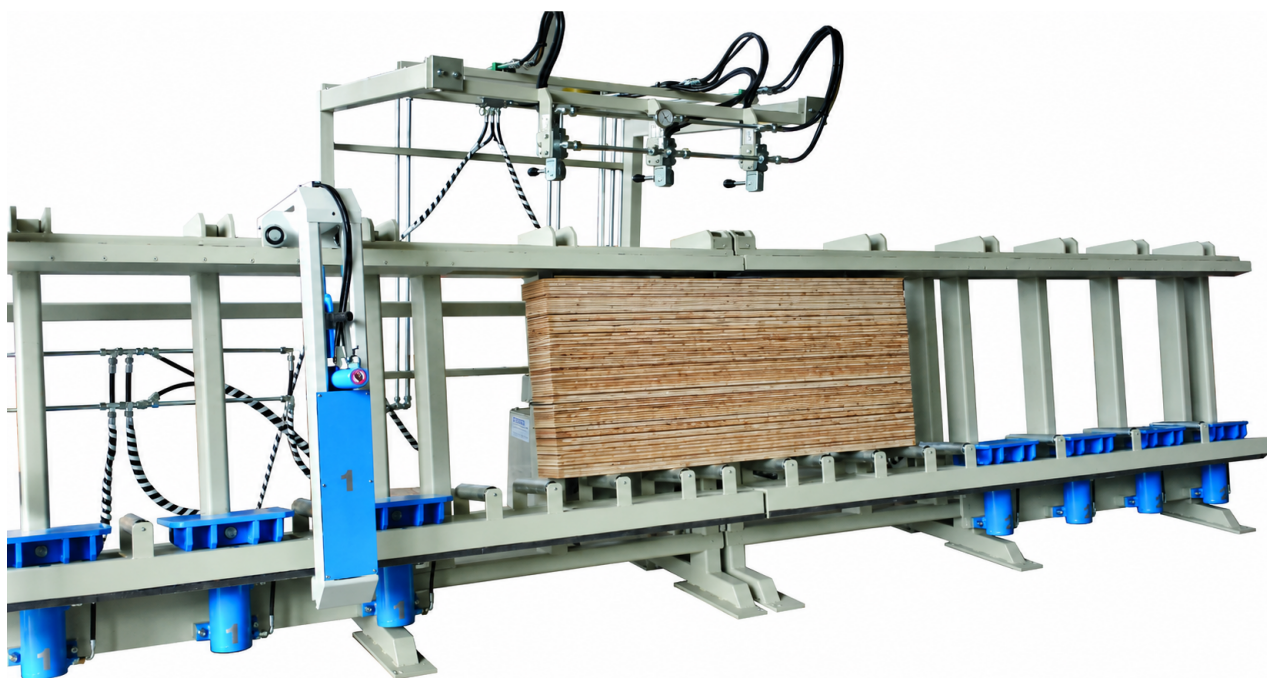

La pressa è destinata all'incollaggio a freddo in spessore del parquet con essiccazione naturale del legno. La zona centrale di stazionamento, con rulli folli, serve a preparare la pila per l'incollaggio. L'impianto è composto da tre parti: la zona centrale e una pressa su ciascun lato.

## Caratteristiche principali

- Due zone di pressatura e preparazione centrale
- Rulli folli per il trasferimento dei pacchi
- Due unità di allineamento a posizionamento manuale

Lunghezza di lavoro

**2 x 2500 - 3000 mm**


Altezza di lavoro

**600 - 1000 mm**

Spessore di lavoro

**150 - 300 mm**

# SLV - G - T

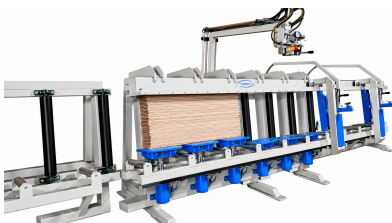

## Dati tecnici principali

| Parametro             | Valore             |
|-----------------------|--------------------|
| Lunghezza di lavoro   | 2 x 2500 - 3000 mm |
| Altezza di lavoro     | 600 - 1000 mm      |
| Spessore di lavoro    | 150 - 300 mm       |
| Numero di sezioni     | 1 + 1              |
| Unità di allineamento | 2                  |

Dati pubblicati. Confermare la configurazione scelta con Trimwex.



### Scopri il prodotto

Scansiona per la pagina del prodotto

[trimwex.si / SLV - G - T](https://trimwex.si/SLV-G-T)

### TRIMWEX d.o.o.

Pot k skakalnici 9a · 1210 Ljubljana-Šentvid · Slovenia

+386 1 512 93 60 | +386 31 364 779

[info@trimwex.si](mailto:info@trimwex.si)