


Hydraulische Verleimpresen

SLV - GP

Kaltverleimpresse für Träger und Parkett

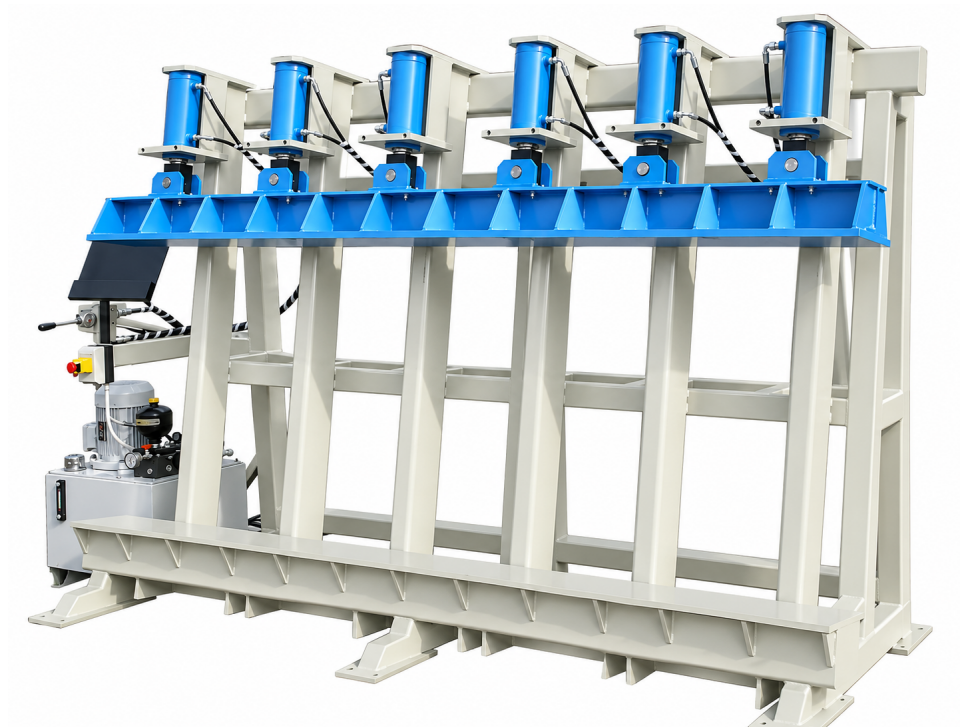

Die Presse dient zum kalten Dickenverleimen von Dachträgern und Parkett. Die Träger der Hydraulikzylinder sind fest angeordnet. Der untere Anschlag ist fest und einteilig. Die Steuerung erfolgt über manuelle Hydraulikventile. Die Presse besitzt keine Richteinheiten.

Wesentliche Merkmale

- Hydraulikzylinder sind fest angeordnet
- Bedienung über manuelle Hydraulikventile
- Ausführung ohne Richteinheiten

Arbeitslänge

2500 - 3000 mm

Arbeitshöhe

1000 mm

Arbeitsdicke

150 - 300 mm

SLV - GP



Technische Grunddaten

Parameter	Wert
Arbeitslänge	2500 - 3000 mm
Arbeitshöhe	1000 mm
Arbeitsdicke	150 - 300 mm
Anzahl der Sektionen	1
Presszylinder	5 - 6

Veröffentlichte Daten. Die gewählte Ausführung mit Trimwex abstimmen.



Produkt online entdecken

Zur Produktseite scannen

[trimwex.si / SLV - GP](https://trimwex.si/SLV-GP)

TRIMWEX d.o.o.

Pot k skakalnici 9a · 1210 Ljubljana-Šentvid · Slowenien

+386 1 512 93 60 | +386 31 364 779

info@trimwex.si