


Presse idrauliche per lamellazione

SLV - GP

Pressa a freddo per travi e parquet

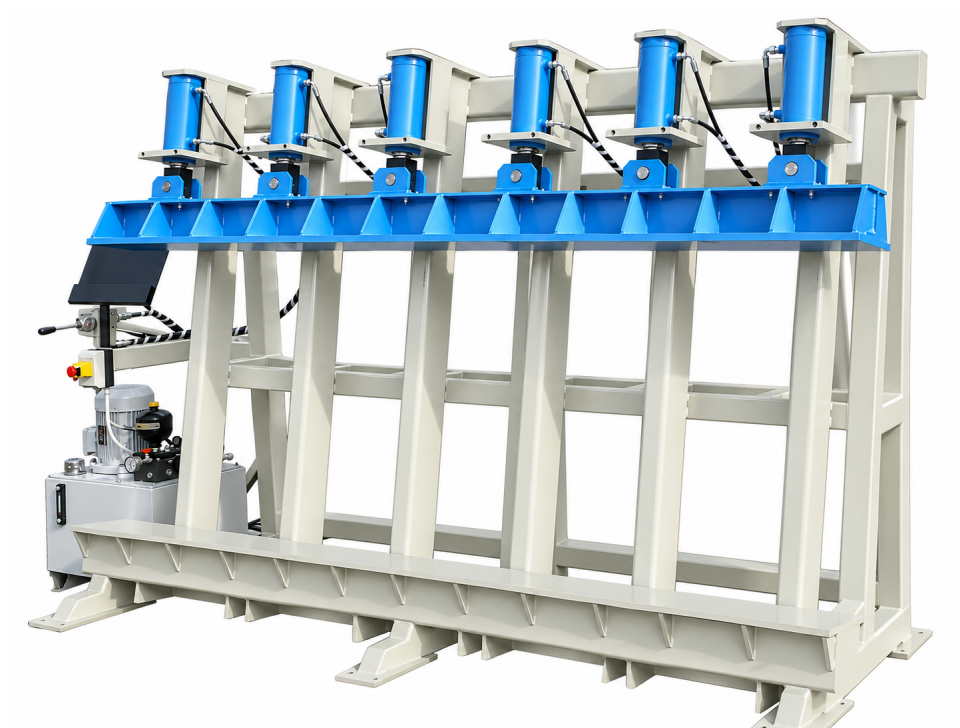

La pressa è destinata all'incollaggio a freddo in spessore di travi per tetti e parquet. I supporti dei cilindri idraulici sono fissi. La battuta inferiore è fissa e monoblocco. Il comando avviene tramite valvole idrauliche manuali. La pressa non dispone di unità di allineamento.

Caratteristiche principali

- Cilindri idraulici fissi
- Comando tramite valvole idrauliche manuali
- Configurazione senza unità di allineamento

Lunghezza di lavoro

2500 - 3000 mm

Altezza di lavoro

1000 mm

Spessore di lavoro

150 - 300 mm

SLV - GP



Dati tecnici principali

Parametro	Valore
Lunghezza di lavoro	2500 - 3000 mm
Altezza di lavoro	1000 mm
Spessore di lavoro	150 - 300 mm
Numero di sezioni	1
Cilindri di pressatura	5 - 6

Dati pubblicati. Confermare la configurazione scelta con Trimwex.



Scopri il prodotto

Scansiona per la pagina del prodotto

[trimwex.si / SLV - GP](https://trimwex.si/SLV-GP)

TRIMWEX d.o.o.

Pot k skakalnici 9a · 1210 Ljubljana-Šentvid · Slovenia

+386 1 512 93 60 | +386 31 364 779

info@trimwex.si