Spalmatrici fisse per colla PVA

GV

Spalmacolla PVA ad applicazione verticale



Le spalmacolla sono progettate per l'applicazione verticale della colla sulle superfici e sui bordi di pezzi piani. Il rullo applicatore distribuisce la colla lateralmente. La spalmacolla è disponibile in versione fissa o con trasportatori.


Caratteristiche principali

- Applicazione verticale a rullo
- Possibilità di applicazione bilaterale
- Struttura fissa

Altezza di lavoro	Larghezza di lavoro	Lunghezza di lavoro
20 - 80 mm	**20 - 160 mm**	**250 - 3000 mm**

GV



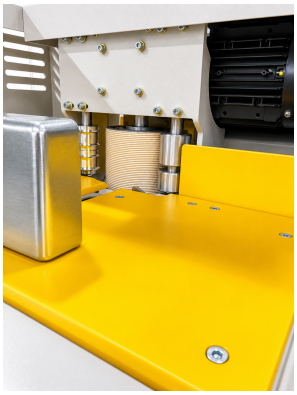

Dati tecnici principali

Parametro	Valore
Altezza di lavoro	20 - 80 mm
Larghezza di lavoro	20 - 160 mm
Lunghezza di lavoro	250 - 3000 mm
Regolazione della velocità	Sì

Dati pubblicati. Confermare la configurazione scelta con Trimwex.

Scopri il prodotto

Scansiona per la pagina del prodotto

trimwex.si / GV

TRIMWEX d.o.o.
Pot k skakalnici 9a · 1210 Ljubljana-Šentvid · Slovenia
+386 1 512 93 60 | +386 31 364 779
info@trimwex.si